

Устройства плавного пуска VLT® MCD Односкоростной электропривод



3-1600 А

Для любого плавного пуска

Устройства плавного пуска VLT® MCD покрывают весь диапазон применений – от простых операций “пуск-останов” до сложных.

Плавный пуск: Защита механизмов, изделий, оборудования и окружающей среды

Двигатель переменного тока, подключенный непосредственно к сетевому источнику электропитания, стремится достичь значения номинальной скорости как можно быстрее.

При этом происходит максимальное потребление тока от источника электропитания и разгон установки с максимальным крутящим моментом. В зависимости от применения, это может стать причиной различных проблем.

Такие установки, как насосы, транспортеры, центрифуги и ленточные пилы, необходимо запускать и, время от времени, плавно останавливать для предотвращения механических толчков, например, гидравлических ударов, а также напряжения на лентах, в муфтах и валах.

Принцип управления углом фазы

Устройство плавного пуска представляет собой электронный прибор, который регулирует напряжение, подаваемое на двигатель, что обеспечивает плавный переход установки из состояния покоя к работе на полной скорости.

Во всех устройствах плавного пуска VLT® используется принцип управления фазным углом: управляемые тиристоры, включенные встречно-параллельно, плавно увеличивают напряжение двигателя.

Некоторые модели устройств плавного пуска VLT® оснащены трансформаторами тока, измеряющими ток двигателя, что обеспечивает обратную связь для управления пусковым током, а также выполнение ряда функций по защите двигателя и установки.

Устройства плавного пуска VLT® предназначены для широкого ряда применений

Плавным пуском и остановом можно управлять различными способами, в зависимости от применения.

В некоторых случаях требуется нелинейное увеличение напряжения, при этом кривая напряжения напрямую зависит от потребляемого тока. И наоборот, ленточной пиле обычно необходим быстрый останов, такую возможность предоставит функция торможения постоянным током.

Кроме того, в ряде случаев требуется приложить импульсный максимальный момент, за которым следует плавный разгон.

Устройства плавного пуска VLT®, применимы как в указанных случаях, так и в ряде других.

MCD 100:

- Мини-устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 11 кВт
- Исключительно надежное исполнение управляемого выпрямителя с высокими стандартными нагрузочными характеристиками.
- Неограниченное количество пусков в час.
- Конструкция, обеспечивающая простой выбор, установку и ввод в эксплуатацию

MCD 200:

- Компактное устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 110 кВт
- Плавное изменение напряжения, пуск с ограничением по току и встроенная защита двигателя
- Встроенный байпасный контактор уменьшает рассеивание тепла.
- Широкий диапазон мощности и ряд опциональных модулей

MCD 500:


- Полнофункциональное устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 850 кВт
- Полноценное решение для пуска двигателей
- Усовершенствованные функции защиты
- Адаптивное управление ускорением
- Внутреннее соединение по схеме "в треугольник"
- 4-строчный графический дисплей
- Расширенная структура меню настройки

Последовательная связь

MCD 201, MCD 202 и MCD 500 могут быть дополнены модулями последовательной связи.

- DeviceNet
- Profibus
- Modbus RTU
- USB

	MCD 201	MCD 202	MCD 500
Пуск/останов, сброс	•	•	•
Светодиодный индикатор пуска, работы, отключения	•	•	•
Коды отключения	•	•	•
Отображение значения тока		•	•
Отображение температуры двигателя		•	•
Выход 4 – 20 мА		•	•
Панель настройки с графическим дисплеем			•

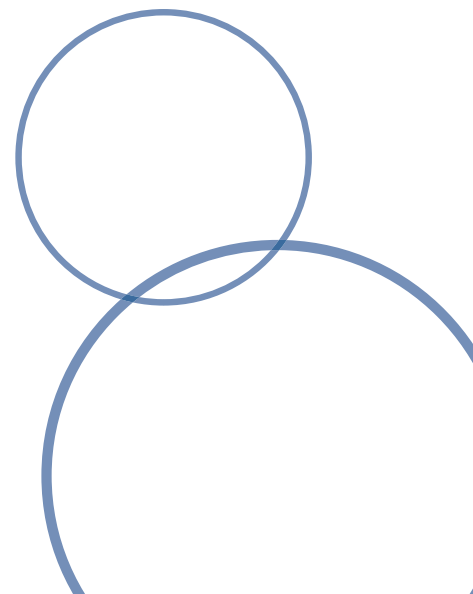

Устройство плавного пуска VLT® MCD 500

Устройство плавного пуска VLT® MCD 500 представляет собой полноценное решение для пуска двигателей. Датчики тока измеряют ток двигателя и обеспечивают обратную связь для регулируемых профилей плавного пуска и останова двигателя.

Адаптивное управление ускорением автоматически задействует наиболее подходящий для установки профиль пуска и останова. Сущность адаптивного управления ускорением в том, что устройство анализирует каждый процесс пуска или останова и адаптирует его к выбранному профилю, наиболее соответствующему применению.

Устройство плавного пуска VLT® MCD 500 имеет четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка и клавиатуру, значительно облегчающие параметрирование. Во время наладки могут использоваться различные варианты отображения рабочих параметров. Система из трех меню: быстрое меню, меню приложения и главное меню, обеспечивает оптимальный подход к параметрированию устройства.

Решение, отлично подходящее и для тяжелых применений:

- Насосы
- Конвейеры
- Вентиляторы
- Мешалки
- Компрессоры
- Центрифуги
- Дробилки
- Пилы

Габаритные размеры и масса

Номинальный ток [А]	Масса [кг]	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Корпус
21, 37, 43 и 53	4.2	295	150	183	G1
68	4.5			213	
84, 89 и 105	4.9	438	275	250	G2
131, 141, 195 и 215	14.9			279	
245	23.9	460	390	279	G3
360, 380 и 428	35			302	
595, 619, 790 и 927	45	689	430	302	G4
1200, 1410 и 1600	120			364	

Особенности	Преимущества
Удобство в использовании	
• Адаптивное управление ускорением	• Автоматическая адаптация к выбранному профилю пуска и останова
• Регулируемое положение силовых шин – подключение сверху или снизу (для исполнений 360 – 1600 А, 160 – 850 кВт)	• Экономия места, сокращение затрат на кабель и упрощение модернизации оборудования
• Торможение постоянным током, равномерно распределяемым на три фазы	• Уменьшение себестоимости установки и снижение нагрузки на двигатель
• Встроенная возможность подключения по схеме “в треугольник” (шестипроводное соединение)	• Использование для установки модели меньшей мощности
• Журналы событий (99 событий) и отключений обеспечивают информацией о событиях, отключениях и производительности	• Упрощение анализа работоспособности установки
• Автоматический перезапуск	• Сокращение времени простоя
• Пониженная скорость (10% от номинальной)	• Повышение функциональности установки
• Тепловая модель второго порядка	• Использование всех возможностей двигателя, без риска его повреждения от перегрузки
• Встроенный байпасный контактор (для исполнений 21 – 215 А; 7,5 – 110 кВт)	• Экономия пространства и кабеля, в сравнении с использованием внешнего контактора
• Встроенные часы реального времени для автоматического пуска/останова	• Незначительное рассеивание тепла во время работы. Не требуется использование внешних вентиляторов, контакторов и дополнительных кабелей
• Компактные размеры – одни из наименьших в своем классе	• Повышение функциональности установки
• Четырехстрочный графический дисплей	• Экономия пространства в шкафу и других участках установки
• Развитая система меню параметрирования	• Оптимальный подход к параметрированию и просмотру рабочего статуса устройства
• Поддержка восьми языков, включая русский	• Упрощение ввода в эксплуатацию
	• Готовность к работе по всему миру

Диапазон мощности

21 – 1600 А, 7,5 – 850 кВт
(1,2 МВт, при подключении по схеме «в треугольник»)
Варианты для 200 – 690 В переменного тока



Компактное устройство плавного пуска VLT® MCD 200

Под маркой VLT® MCD 200 выпускаются две модели устройств плавного пуска, предназначенных для работы в диапазоне мощности 7,5 – 110 кВт.

Устройства данной серии легко монтируются на DIN-рейку (модели мощностью до 30 кВт), работают по схеме двух или трехпроводного управления пуском/остановом и имеют отличные пусковые способности ($4 \times I_{ном}$ в течение 6 секунд).

Высокие номинальные пусковые значения $4 \times I_{ном}$ в течение 20 секунд.

Идеально подходят для следующих применений:

- Насосы
- Вентиляторы
- Компрессоры
- Мешалки
- Конвейеры

Диапазон мощности:


- 7,5 – 110 кВт



Дистанционное управление

Дистанционное управление устройствами MCD 201, MCD 202 и MCD 500 обеспечивается при помощи внешней панели управления.

Панель управления (IP 54/NEMA 12) монтируется на передней панели шкафа и обеспечивает посредством протокола RS-485 дистанционное управление, отображение состояния и контроль двигателя для одного устройства плавного пуска VLT®.

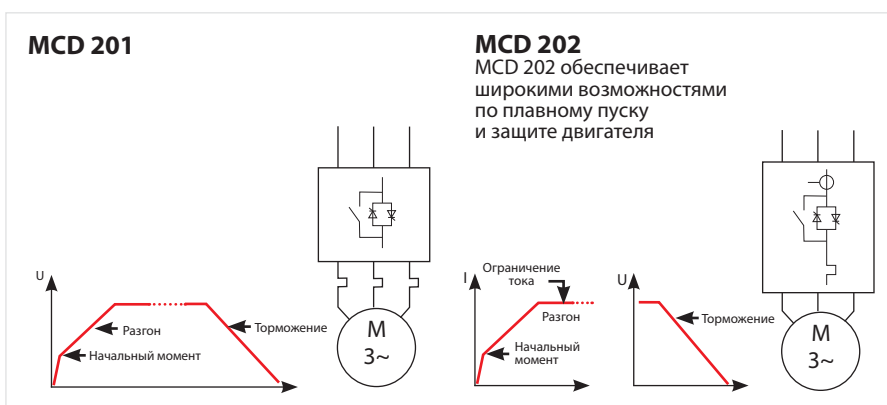

Особенности	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> • Небольшая площадь корпуса и компактный размер 	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия пространства в шкафу
<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный байпасный контактор 	<ul style="list-style-type: none"> • Минимизация расходов на установку и отсутствие потерь мощности • Уменьшение тепловыделения. Экономия дополнительных материалов и затрат на работу
<ul style="list-style-type: none"> • Дополнительные принадлежности 	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение функциональных возможностей
<ul style="list-style-type: none"> • Усовершенствованные алгоритмы управления тиристорным выпрямителем и сбалансированный выходной сигнал 	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение большего количества пусков в час и увеличения нагрузки
Надежность	Максимум времени в работе
<ul style="list-style-type: none"> • Основная защита двигателя (MCD 202) 	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшение объема финансовых вложений в проект
<ul style="list-style-type: none"> • Макс. температура окружающей среды 50°C – без снижения рабочих характеристик 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие необходимости во внешнем охлаждении или использовании устройства большей мощности
Удобство в использовании	Экономия при вводе в эксплуатацию
<ul style="list-style-type: none"> • Легкость в установке и использовании 	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия времени и места
<ul style="list-style-type: none"> • Монтаж на DIN-рейке 	



Размеры

Диапазон мощности (400 В)	7 – 30 кВт	37 – 55 кВт	75 – 110 кВт
Высота [мм]	203	215	240
Ширина [мм]	98	145	202
Глубина [мм]	165	193	214

Устройство плавного пуска VLT® MCD 100

VLT® MCD 100 представляет собой экономичное и предельно компактное устройство плавного пуска для двигателей переменного тока мощностью до 11 кВт.

MCD 100 – это устройство «установил и забыл». Выбор модели можно произвести на основании мощности двигателя – в точности, как при выборе обычного контактора.

Устройства серии MCD 100 обеспечивают плавное повышение и понижение напряжения с выдержкой по времени. Время линейного изменения напряжения устанавливается в пределах 0,4-10 секунд с помощью поворотных переключателей.

Пусковой крутящий момент можно установить в диапазоне 0 – 85% от крутящего момента прямого пуска.


Превосходно подходит для следующих применений:

- Насосы
- Вентиляторы
- Компрессоры
- Мешалки
- Конвейеры

Диапазон мощности:

- 1,5 кВт (MCD 100-001)
- 7,5 кВт (MCD 100-007)
- 11 кВт (MCD 100-011)

Все устройства рассчитаны на линейное напряжение до ~600 В.

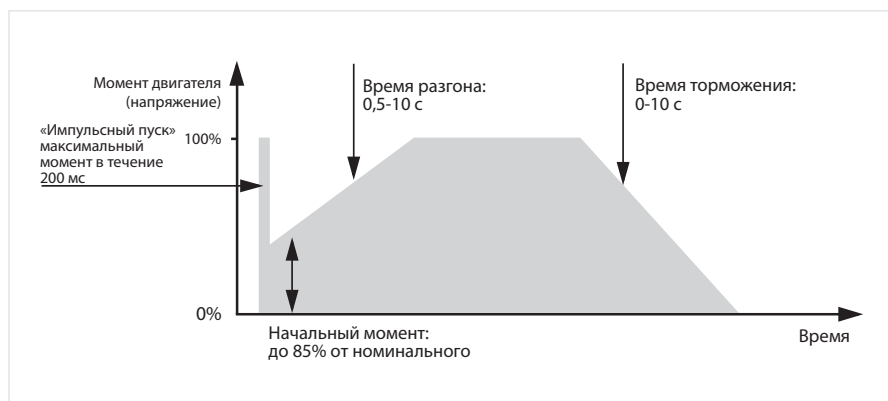

Особенности	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> • Небольшая площадь корпуса и компактный размер • Выбор на основании мощности двигателя • Универсальное напряжение управления 	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия пространства в шкафу • Простота выбора • Упрощение выбора • Минимизация склада
<ul style="list-style-type: none"> • Принцип контактора «установил и забыл» 	<ul style="list-style-type: none"> • Упрощение установки • Сокращение требуемого пространства в шкафу
Надежность	Максимум времени в работе
<ul style="list-style-type: none"> • Надежное решение на базе полупроводников • Практически неограниченное количество пусков в час без снижения рабочих характеристик • Макс. температура окружающей среды 50°C – без снижения рабочих характеристик 	<ul style="list-style-type: none"> • Безотказность в работе • Исключение несанкционированного изменения параметров • Отсутствие необходимости во внешнем охлаждении или использовании устройства большей мощности
Удобство в использовании	Экономия в эксплуатации
<ul style="list-style-type: none"> • Легкость в установке и использовании • Дискретные поворотные переключатели • Простой монтаж на DIN-рейке (до 30 кВт) 	<ul style="list-style-type: none"> • Экономия времени • Точность и надежность выставления уставок и упрощение установки • Экономия времени и места



Размеры

Модель	Мощность (кВт)	Номинальный ток (А)	Размеры (мм) В x Ш x Г	Сертификаты
MCD100	1,5	3 А: 5-5:10 (AC 53b)	102x22,5x124	UL, CSA, CE, УкрСЕПРО
	7,5	15 А: 8-3: 100-3000 (AC 53a)	110x45x128	
	11	25 А: 6-5:100-480 (AC 53a)	110x90x128	

Технические характеристики И ТИПОВЫЕ КОДЫ

Компактное устройство плавного пуска VLT® MCD 200

MCD 2 0 - - - - - T - - C V

Серия

Плавный пуск/останов	1
Плавный пуск/останов + защита двигателя	2

Номинальная мощность двигателя (кВт), 400 В

К примеру, 55 кВт	055
К примеру, 110 кВт	110

Линейное напряжение питания

200 – 440 В	4
200 – 575 В	6

Управляющее напряжение питания

24 В переменного тока/постоянного тока	1
110 – 440 В переменного тока	3

Таблица типоразмеров VLT® MCD 200

Модель	Мощность (кВт)	Номинальный ток AC-53b* (А)	Размеры (мм) В x Ш x Г	Сертификаты
MCD201/ MCD202	7,5	18 А: 4-6: 354	203 x 98 x 165	UL C – UL CE CCC C-tick Lloyds, УкрСЕПРО
	15	34 А: 4-6: 354		
	18	42 А: 4-6: 354		
	22	48 А: 4-6: 354		
	30	60 А: 4-6: 354	215 x 145 x 193	
	37	75 А: 4-6: 594		
	45	85 А: 4-6: 594		
	55	100 А: 4-6: 594		
	75	140 А: 4-6: 594		
	90	170 А: 4-6: 594		
110	200 А: 4-6: 594	240 x 202 x 214		

*Пример: AC-53b: 42А: 4-6: 354. Пусковой ток, макс. 4 x ТПН (42А) в теч. 6 секунд.
Миним. время между пусками 354 секунд. ТПН – ток полной нагрузки

Таблица типоразмеров VLT® Soft Starter MCD 100

Модель	Мощность (кВт)	Номинальный ток (А)	Размеры (мм) В x Ш x Г	Сертификаты
MCD100	1,5	3 А: 5-5:10 (AC 53b)	102 x 22,5 x 124	UL, CSA, CE, УкрСЕПРО
	7,5	15 А: 8-3: 100-3000 (AC 53a)	110 x 45 x 128	
	11	25 А: 6-5:100-480 (AC 53a)	110 x 90 x 128	

Устройство плавного пуска VLT® MCD 500

MCD 5 - - - - - T - - G X - - - - C V

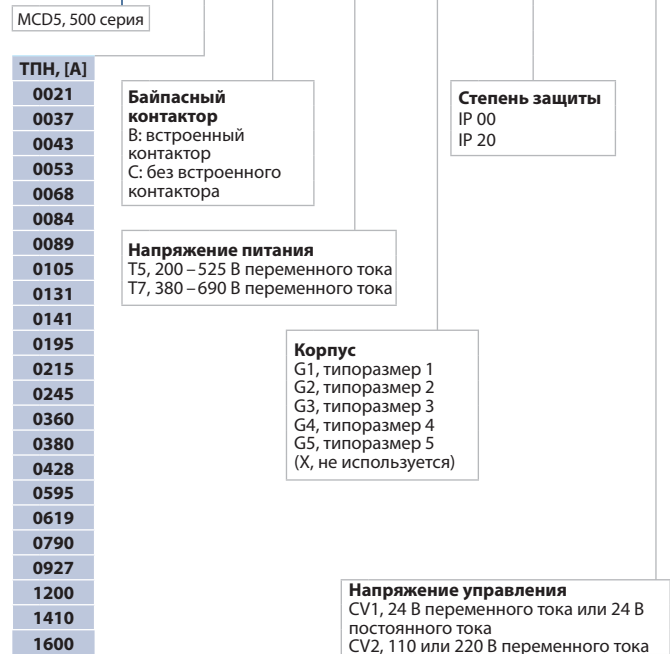


Таблица типоразмеров VLT® MCD 500

Мощность двигателя (кВт)	Код корпуса	Пусков в час	Макс. ТПН	Номинальный ТПН (40°C, 1000 м), соединение двигателя "в треугольник"						
				Легкий режим 300%, 30 с, внутренний байпас	Средний режим 400%, 20 с, внутренний байпас	Тяжелый режим 450%, 30 с, внутренний байпас				
11	G1 (без вентилятора)	10	23	21	17	15				
18,5		10	43	37	31	26				
22		10	50	43	37	30				
25		10	53	53	46	37				
30	G1	6	76	68	55	47				
37		6	97	84	69	58				
45		6	100	89	74	61				
55		6	105	105	95	78				
55	G2	6	145	131	106	90				
75		6	170	141	121	97				
90		6	200	195	160	134				
110		6	220	215	178	149				
Мощность двигателя (кВт)	Код корпуса	Пусков в час	Макс. ТПН	Без байпаса	Внешний байпас	Без байпаса	Внешний байпас	Без байпаса	Внешний байпас	
				Без байпаса	Внешний байпас	Без байпаса	Внешний байпас			
132	G3x	6	255	245	255	195	201	171	176	
185		6	360	360	360	303	310	259	263	
200		6	380	380	380	348	359	292	299	
220		6	430	428	430	355	368	301	309	
315		G4x	6	620	595	620	515	540	419	434
335			6	650	619	650	532	561	437	455
445			6	790	790	790	694	714	567	579
500			6	930	927	930	800	829	644	661
650		G5x	6	1200	1200	1200	1135	1200	983	1071
750			6	1410	1410	1410	1187	1319	1023	1114
850	6		1600	1600	1600	1433	1600	1227	1353	

Примечание: Для точного выбора рекомендуется использовать программу WinStart Soft Starter.

Технические характеристики

Тип			
Устройство плавного пуска VLT® MCD 100 – устройство из серии «установил и забыл», монтируемое на DIN-рейке; MCD 100 обеспечивает базовые функции по плавному пуску и останову	Компактное устройство плавного пуска VLT® MCD 201 – обеспечивает основные функции плавного пуска и останова	Компактное устройство пуска VLT® MCD 202 – аналог MCD 201, дополнительно обеспечивающий расширенные функциональные возможности плавного пуска и различные функции защиты двигателя	Устройство плавного пуска VLT® MCD 500 – полноценное решение по пуску двигателей. Предлагает усовершенствованные методы управления пуском/остановом, а также защиту двигателя и установки в целом
Общее представление			
<ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск Плавный останов 0,1 – 11 кВт при 400 В Сетевое напряжение 208 – 600 В Управляющее напряжение 24 – 480 В переменного/постоянного тока Тиристорное управление по двум фазам 	<ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск Плавный останов 7,5 – 110 кВт при 400 В Сетевое напряжение 200 – 575 В Управляющее напряжение 110 – 440 В переменного тока или 24 В переменного/постоянного тока Тиристорное управление по двум фазам 	<ul style="list-style-type: none"> Пуск с токоограничением Плавный останов Защита двигателя 7,5 – 110 кВт при 400 В Сетевое напряжение 200 – 575 В Управляющее напряжение 110 – 440 В переменного тока или 24 В переменного/постоянного тока Тиристорное управление по 2 фазам 	<ul style="list-style-type: none"> Усовершенствованный плавный пуск и плавный останов Защита двигателя и системы 7,5 – 850 кВт при 400 В (21 – 1600 А) Сетевое напряжение 200 – 690 В Управляющее напряжение 110 – 220 В переменного тока или 24 В переменного/постоянного тока Тиристорное управление по трем фазам
Пуск/останов			
<ul style="list-style-type: none"> Регулировка времени нарастания напряжения Регулируемый пусковой крутящий момент Функция импульсного прямого пуска 	<ul style="list-style-type: none"> Регулировка времени нарастания напряжения Регулируемый начальный крутящий момент 	<ul style="list-style-type: none"> Пуск с ограничением тока Разгон с начальной величины тока 	<ul style="list-style-type: none"> Адаптивное управление ускорением Пуск с ограничением тока Пуск с линейным увеличением тока Два набора параметров Импульсный пуск Пониженная скорость
<ul style="list-style-type: none"> Регулировка времени снижения напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> Регулировка времени снижения напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> Регулировка времени снижения напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> Адаптивное управление замедлением Плавный останов с регулируемым временем снижения напряжения Торможение выбегом Функция торможения постоянным током по трем фазам Функция плавного торможения
Защита			
		<ul style="list-style-type: none"> Перегрузка двигателя (класс с регулируемым отключением) Превышение времени пуска Обратное чередование фаз Вход термистора двигателя К.з. тиристора – пуск не выполняется Неисправность питания – пуск не выполняется Мгновенная перегрузка 	<ul style="list-style-type: none"> Все защитные функции MCD 202 + Минимальный ток Асимметрия тока Перегрев устройства пуска Отсрочка повторного пуска Предупреждение перед отключением Регулируемая чувствительность асимметрии фаз – Программируемое отключение по входу – Отключение при обрыве фазы – Отключение при коротком замыкании тиристора – Перегрузка реле внутреннего байпаса – Отказ реле внутреннего байпаса Полностью регулируемая защита Таймаут при обмене данных Перегрев радиатора Отказ элемента питания/часов Частота питания Внешнее отключение
Выходы			
	Одно выходное реле: <ul style="list-style-type: none"> Управление линейным контактором 	Два выходных реле: <ul style="list-style-type: none"> Управление линейным контактором “в работе” / “отключен” 	<ul style="list-style-type: none"> Три программируемых выходных реле Программируемый выход аналоговых данных Вход термистора двигателя
Управление			
<ul style="list-style-type: none"> Универсальное двухпроводное управление Параметрирование при помощи трех поворотных переключателей 	<ul style="list-style-type: none"> Двух- или трехпроводное управление Параметрирование при помощи трех поворотных переключателей Кнопка перезапуска <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Модули последовательной связи Комплект дистанционного управления ПО для компьютера 	<ul style="list-style-type: none"> Двух- или трехпроводное управление Параметрирование при помощи восьми поворотных переключателей Кнопка перезапуска <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Модули последовательной связи Комплект дистанционного управления ПО для компьютера 	<ul style="list-style-type: none"> Графический дисплей (поддержка восьми языков, включая русский) Меню быстрой настройки и меню приложений Кнопки для пуска, останова, перезапуска и дистанционного управления Входы для двух- и трехпроводного управления <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Модули последовательной связи Комплект дистанционного управления ПО для компьютера
Другие функции			
<ul style="list-style-type: none"> Надежное полупроводниковое устройство, обеспечивающее неограниченное число пусков в час, светодиодная индикация, IP 20 	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный байпас, обеспечивающий минимальные размеры и значения тепловыделения во время работы в номинальном режиме Светодиодная индикация состояния IP 20 (7,5 – 55 кВт при 400 В) IP 00 (75 – 110 кВт при 400 В) Комплект для обеспечения доп. защиты 	<ul style="list-style-type: none"> Встроенный байпас, обеспечивающий минимальные размеры и значения тепловыделения во время работы в номинальном режиме Светодиодная индикация состояния IP 20 (7,5 – 55 кВт при 400 В) IP 00 (75 – 110 кВт при 400 В) Комплект для обеспечения доп. защиты 	<ul style="list-style-type: none"> Байпасный контактор (до 110 кВт) Изменяемое положение шин (от 360 А) Таймеры работы Пониженная скорость – работа на малых оборотах Автоматический перезапуск Работа в аварийном режиме Журнал 99 событий Журнал отключений Отображение графиков рабочих характеристик Режим моделирования работы



Преимущества «Данфосс»

Компания Danfoss является мировым лидером среди производителей преобразователей частоты и устройств плавного пуска и продолжает наращивать свое присутствие на рынке.

Сертификаты

Частотные преобразователи и устройства плавного пуска имеют сертификаты соответствия. Помимо этого, продукция Данфосс имеет специальные сертификаты для применений в судовой и пищевой промышленности, на химически опасных производствах, в ядерных установках.

Высокое качество продукции

Вы сможете избежать нежелательных простоев, связанных с выходом из строя оборудования. Все заводы проходят сертификацию согласно стандарту ISO 14001. Представительство имеет сертификаты менеджмента качества ISO 9001, ISO 14001.

Аппаратные средства, программное обеспечение, силовые модули, печатные платы и др. производятся «Данфоссом» самостоятельно. Все это гарантирует высокое качество и надежность приводов VLT.

Энергосбережение

С приводами VLT вы сможете сэкономить большое количество электроэнергии и окупить затраченные средства менее чем за два года. Наиболее заметно экономия энергопотребления проявляется в применениях с насосами и вентиляторами.

Специализация на приводах

Слово «специализация» является определяющим с 1968 года, когда Компания Danfoss представила первый в мире регулируемый привод для двигателей переменного тока, изготовленный серийно, и назвала его VLT®.

Две тысячи пятьсот работников компании занимаются разработкой, изготовлением, продажей и обслуживанием приводов и устройств плавного пуска более чем в ста странах, специализируясь только на приводах и устройствах плавного пуска.

Данфосс в СНГ

С 1993 года отдел силовой электроники «Данфосс» осуществляет продажи, техническую поддержку и сервис преобразователей частоты и устройств плавного пуска на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Широкая география местоположений сервисных центров гарантирует оказание технической поддержки в кратчайшие сроки. Действуют специализированные учебные центры, в которых осуществляется подготовка специалистов компаний-заказчиков.

Индивидуальное исполнение

Вы можете выбрать продукт полностью отвечающий Вашим требованиям, так как преобразователи

частоты и устройства плавного пуска VLT имеют большое количество вариантов исполнения (более 20 000 видов). Вы можете легко и быстро подобрать нужную вам комбинацию при помощи программы подбора привода «Конфигуратор VLT».

Быстрые сроки поставки

Эффективное и гибкое производство в сочетании с развитой логистикой позволяют обеспечить кратчайшие сроки поставки продукции в любых конфигурациях. Помимо этого, представительства поддерживаются склады в странах СНГ

Развитая сеть партнеров в СНГ

Развитая сеть партнеров по сервису и продажам по СНГ позволяет осуществлять на высоком уровне техническую поддержку и минимизировать нежелательный простой технологического оборудования в случае поломки.

Компания имеет более 40 сервисных партнеров в крупных городах, поддерживается склад запчастей.



Адрес:

«Данфосс ТОВ», ул. В. Хвойко, 11, г. Киев, 04080, Украина, тел.: +380 44 4618700, www.danfoss.ua

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.

